

Hamatite

ねじ継手用 シール材

ニュータイト

VOC対応品

CATALOG No.
SH-017

ニュータイトは大阪ガス株式会社との共同研究により開発されたねじ継手用シール材で、その優れたシール性により都市ガスやLPガス等の配管継手ねじ部の各種漏れ防止に抜群の効果を発揮します。



特徴

作業性に優れています

空気中の水分により常温で硬化する1成分形のシール材で、チューブに入っているため、容易に作業できます。

シール性能に優れています

無溶剤・無収縮タイプのため、硬化後の収縮が殆ど無く、亀裂も生じません。低接着性のゴム状粘弾タイプのため、硬化後も柔軟性を保ち、固着性もありませんので、振動・衝撃に対して優れたシール効果を発揮します。

配管後のねじ戻しが可能です

ねじ内部における硬化時間が14日間と長いため、配管作業での角度調整が可能です。

VOC対応品です

揮発性有機化合物(VOC)のうち厚生労働省がシックハウス対策として指針値を設定した13化学物質への対応を行なっています。

商品構成

項目	性状・性能	備考	
主成分	変成シリコーン		
外観	灰緑色パテ状		
比重	1.20~1.30		
粘度	80~100(Pa·s)		
垂下性	2~4(mm)		
タックフリー	7(時間)		
加熱減量	2以下(%)		
体積収縮率	1以下(%)		
硬化過程の漏れ	なし		
工事中の角度調整	14日以内可能		
修繕時のねじ戻し	45度まで可		
シール耐圧性	9.8kPaまで可		
切削油の影響	なし		
耐久性	耐候性	優	B型粘度計
	耐熱性	優	ウェザオメーター 500時間
	耐ベンゾール性	優	90°C x 7日間
	品質保証期限	製造後12ヶ月	20°C飽和蒸気 x 7日間

用途

都市ガス・LPガス等各種ガス配管ねじ接合部

(注)①低圧用のため、9.8kPa未満の場合に適用します。
②使用温度範囲内(-10°C~80°C)でご使用ください。



Sika Hamatite

使用方法

- ① 接合面の汚れや油分をよくふきとってください。
- ② 容器のキャップをとりはずし、塗布用のノズルに付けかえてください。(図-1)
- ③ ガス管および継手の雄ねじ先端部にニュータイトを2~3山以上半周だけ塗布してください。(図-2)
- ④ 確実に接合部を締め付けてください。
- ⑤ 締め付け後、はみ出したニュータイトはリング状につながっている状態が最適です。(図-3)
- ⑥ 作業終了後は必ず容器内の空気を出してから、塗布用ノズルに栓を目印まで入れてください。(図-4)
- ⑦ ニュータイトを5日間以上使用しない時は、必ず塗布用ノズルを取り外し、キャップを確実にかぶせてください。(図-5)
- ⑧ 栓が抜きにくい時は栓を右方向(時計方向)に廻して抜いてください。

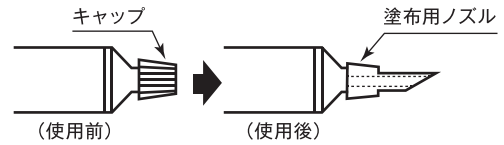


図-1




図-2




図-3





図-4



包装仕様

- 200gチューブ
 - 塗布用ノズル
 - 栓
- 各10本(ケ) / ケース入

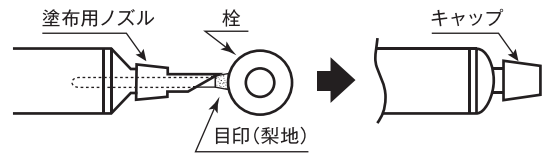

ご使用上の注意事項

- ① シール材はできるだけ早めにご使用ください。
- ② 空気中の水分により数時間でシール材が硬化し、塗布できなくなりますので、使用後は必ずキャップまたは栓をしてください。
- ③ シール材は雨水や直射日光のあたらない場所で容器が破損しない様保管してください。
- ④ 作業終了後は十分に手を洗ってください。

詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。

シーカ・ハマタイト販売株式会社

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 TEL.03-6434-9157

北海道支店

〒060-0809 札幌市北区北九条西4丁目10-3 ガレリアビル7F TEL.011-708-0077

東北支店

〒984-0003 仙台市若林区六丁目の目北町15-78 TEL.022-390-6001

関東支店

〒107-0051 港区元赤坂1丁目2-7 赤坂Kタワー TEL.03-6434-7634

中部支店

〒460-0008 名古屋市中区栄2丁目12番12号 アーク栄白川パークビル4F TEL.052-218-7177

シーカ・ハマタイト株式会社

〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮1-7-7

関西支店

〒541-0051 大阪市中央区備後町1丁目7-10 ニッセイ備後町ビル TEL.06-6265-0505

中国支店

〒733-0011 広島市西区横川町1-6-13 マルヒデビル2F TEL.082-532-2020

九州支店

〒815-0083 福岡市南区高宮1丁目22-2 TEL.092-525-7788

※商品などにつきましては、各地域の支店・営業所までお問い合わせください。

※本カタログ記載商品は改良のため、予告なく変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。